

#DOYOU EVEN FOAM BRO

MS T&T CLEANER



UN LIMPIADOR FUERTE, POTENTE Y VERSÁTIL

MS Schippers

MS T&T CLEANER

MS T&T Cleaner es un agente limpiador potente y seguro para la limpieza de cualquier tipo de transporte (automóviles, camiones, cosechadoras, tractores, remolques, etc.) y superficies lacadas. Es posible que haya oído hablar de este producto a través de nuestro Twitter, Facebook o Instagram. Suscríbete y haz clic en Me gusta a nuestras páginas para obtener más información.

MS Schippers es el inventor y fabricante de este producto extraordinario y se vende en todo el mundo.

BENEFICIOS:

- Elimina la contaminación perfectamente incluso en bajas concentraciones
- Buena adherencia, por lo que la contaminación y el suciedad de la carretera serán eliminadas después de una sola aplicación, si este producto se usa correctamente.
- Adecuado para la limpieza de vehículos, barcos, pisos, remolques, vehículos recreativos, revestimientos de vinilo, tractores y muchos otros implementos agrícolas
- Limpieza perfecta sin rayas
- Biodegradable



Cientes satisfechos comparten via Twitter





MANUAL DE USO:

Paso 1



No es necesario pre-enjuagar previamente. Aplique la espuma de abajo hacia arriba

Paso 2



Espere 3 a 5 minutos

Paso 3



Enjuague de abajo hacia arriba

Paso 4



No es necesario encerrar ya que la espuma lo hace

- Ponga T&T Cleaner sin diluir en el depósito de la pistola de espuma (una pulgada en la parte inferior hará una camioneta, el bote completo de 2 litros hará un semi tractor y dos remolques), use agua fría para aplicar la espuma y evite lavar con el vehículo al sol directamente o en los días calurosos (en caso de calor extremo asegúrese remojar previamente a la aplicación de la espuma). (La temperatura óptima de lavado está entre 15 ° C y 25 ° C / 60 ° F y 75 ° F). Conectará el recipiente de espuma directamente a su tubo de la lavadora a presión o a la boquilla de la lavadora a presión, dependiendo de si está utilizando nuestro sistema de conexión rápida o no. Usted debe evitar usar T&T en aluminio que ha sido pulido en los últimos 6 meses, y enjuagar previamente las superficies de aluminio pulido después de ese período de tiempo.
- Hay una rueda en el costado del depósito, esto indica el % del producto que se está utilizando. Por lo general, lo establecemos en 2% - 4%. El % del producto puede variar en su área, pero el mayor indicador de que está funcionando con el % correcto será la consistencia de la espuma (debe ser espesa como la crema de afeitar), por lo tanto, ajuste esta rueda hasta obtener la consistencia de espuma correcta.
- Rocíe una capa fina y uniforme, cuando la aplicación sea demasiado espesa, la espuma se extenderá y aplique la espuma de abajo hacia arriba. Deje el producto reposar durante 3-5 minutos (no deje que el producto se seque, lávelo por etapas si es necesario). Cuando esté listo para enjuagar, comience nuevamente de abajo hacia arriba. La razón es para que usted pueda ver dónde se enjuaga con la lavadora a presión. Si comienza desde arriba, toda el agua correrá por el vehículo y no podrá ver dónde se enjuagó. Puede enjuagar el producto con agua caliente, pero no es necesario.

KITS ESPUMADORES

Los productos limpiadores solo funcionan cuando se aplican correctamente. Ahí es donde interviene nuestro kit de acoplamiento y nuestra pistola de espuma. Aseguramos la mejor capa de espuma con este equipo con la menor cantidad de derrames y, por supuesto; el mejor resultado! ¡Amamos los vehículos limpios!

KIT ESPUMADOR A

- Pistola de Espuma LS10, 2 litros de depósito
- 1/4 clavija roscada macho
- Tapa de drenaje 61 mm



KIT ESPUMADOR B

- Pistola de Espuma LS10, 2 litros de depósito
- Conector rápido Kew/Alto Profi 1/4"
- 2x Acoplamiento Kew/Alto
- Adaptador 2x 1/4" rosca macho
- Cinta de teflón
- Tapa de drenaje 61 mm



KIT ESPUMADOR C

- Pistola de Espuma LS10, 2 litros de depósito
- Conector rápido Kew/Alto Profi 1/4"
- 2x Acoplamiento Kew/Alto clavija rosca hembra
- Adaptador 2x 1/4" rosca macho
- Cinta de teflón
- Tapa de drenaje 61 mm
- Pistola alta presión ST 2600
- Lanza de alta presión 15°, 120 cm
- Acoplamiento rápido 1/4" rosca hembra
- Clavija 3/8" rosca macho
- Adaptador Kärcher, 3/8" rosca macho





La configuración del equipo de lavado que se ve a continuación es la forma óptima de utilizar nuestro limpiador T&T. Nunca está en contacto directo con T&T y siempre tiene la presión y la dilución correctas del producto, eliminando cualquier desperdicio.

**SEGURO
DE USAR:**
SIN TENER
CONTACTO CON
EL PRODUCTO

MONTAJE DE PARED MS GREENLINE

El MS Greenline 2.0 es una herramienta para limpiar y desinfectar establos y vehículos de transporte. La espuma y la desinfección se pueden realizar en un solo acto, cuando se conecta a un sistema de alta presión.

- Siempre la concentración correcta del producto correcto
- Seguro de usar: sin contacto con productos
- Conéctese a los sistemas de alta presión existentes.
- Posible reducción de costos mediante el uso de nuestro plan greenline
- En un solo movimiento es posible cambiar de enjuague a aplicar espuma y a desinfectar
- Fabricado en acero inoxidable higiénico.
- Espacio para 2 jarras de ± 30 kg.



OTROS PRODUCTOS

Estos productos están también disponibles en Schippers Export B.V. Contáctenos para más información.

MS MEGADES NOVO

MS Megades Novo es un producto de desinfección muy potente para uso en alojamientos de animales y vehículos de transporte de animales. Su poderosa acción espumante penetra profundamente en las superficies porosas.


- **Muy buena adherencia.**
- **Amplia eficacia contra bacterias, levaduras y virus.**
- **Fácil de usar**

Un entorno libre de gérmenes es de gran importancia para la salud de sus animales. Los animales, sus entornos y materiales deben estar limpios. La descontaminación efectiva sólo es posible después de una limpieza previa adecuada. Puede esperar una reducción significativa en la presión de infección si usa el método de aplicación adecuado



Presión de infección de vehículos

Inmediatamente después del vaciado	Después del lavado a presión	Después de la limpieza	Después de la desinfección
			
50.000.000 de patógenos/cm ²	20.000.000 de patógenos/cm ²	100.000 patógenos/cm ²	<500 patógenos/cm ²
Inmediatamente después del vaciado	Limpiar con agua fría	Limpiar con spray con MS T&T Cleaner	Desinfectar con MS Megades Novo

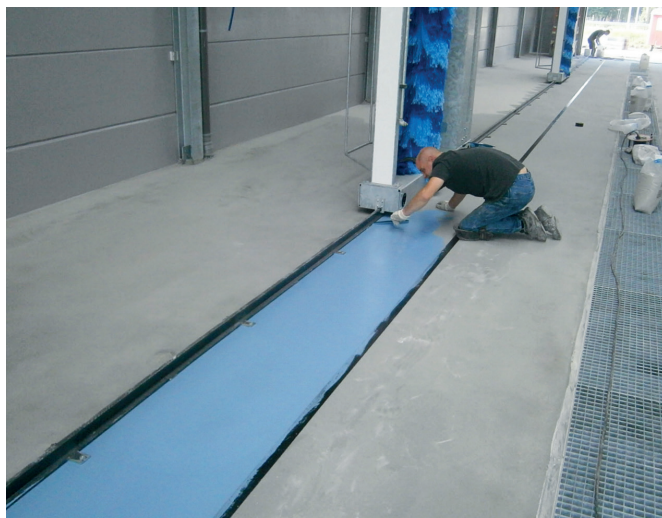

RECUBRIMIENTO

De suelo El recubrimiento Floorequal de MSE es un recubrimiento epoxídico autoequilibrante, de dos componentes, de alta calidad, único, con propiedades de durabilidad mecánica y química muy altas. Este producto duradero y de alta calidad tiene muchas posibilidades de aplicación en el sector ganadero intensivo. A menudo se usa en comederos, ganadería, remediación (carne) de gallineros, garajes / talleres o como capa inferior en combinación con otras capas de recubrimiento.



BOTAS PUROFORT THERMOPLUS

Botas para uso general en el sector agrícola. Especialmente para condiciones húmedas, sucias y resbaladizas. Disponible en las tallas 6 a 13,5.

- Muy aislado (hasta -50)
- Hecho de poliuretano
- Equipado con puntera y suela de acero
- Resistente al aceite y la grasa.
- Resistente a álcalis y ácidos.
- Excelente comodidad



TRAJE DE PULVERIZACIÓN

general MS Powerclean para uso general en condiciones húmedas. Disponible en tallas S a 4XL.

- Traje especial de pulverización de una pieza entera hecha de tela de poliéster con vinilo.
- Especialmente desarrollado para limpiar edificios de ganado, o para todo tipo de actividades al aire libre
- Cumple con las normas EN340 y EN343 (clase 3)

LO QUE DEBE HACER Y LO QUE NO:

Siga las siguientes pautas para obtener los mejores resultados. MS T&T Cleaner es un producto biodegradable, por lo que es seguro para una variedad de aplicaciones, incluidos camiones, tractores, embarcaciones, cosechadoras y mucho más.

SI, DEBE HACER:

- Use concentración del 100%.
- Use agua fría para **aplicar la espuma**
- Ajuste su ruedal de pistola de espuma entre 2 y 4 **para obtener mejores resultados en la aplicación**
- Aplique una capa fina y uniforme de espuma. **Cuando la aplicación es demasiado espesa, la espuma se escurrirá.**
- Deje que la espuma repose y funcione durante unos 5 minutos.
- Lave de abajo hacia arriba para garantizar **la máxima adherencia a la suciedad y la mugre.**
- Limpie un pequeño punto de prueba **en nuevas superficies.**

NO, NO DEBE HACER

- No lave a pleno sol o en días muy calurosos sin remojar superficies primero. **La temperatura óptima de lavado es entre 15 ° C y 25 ° C / 60 ° F y 75 ° F.**
- No aplique espuma a superficies de aluminio pulido sin enjuagar previamente. **Tenga cuidado al lavar superficies pulidas.**
- No permita que el jabón se seque **en vehículos y equipos. Lave en etapas si esto es una preocupación**
- No almacene por debajo de 5 Celsius

REQUISITOS DE LAVADORA A PRESIÓN

- Mínimo: 1100 psi
- Ideal: 1500 psi
- Máximo: 3000 psi; 6 galones estadounidenses por minuto o 22 l por minuto

#DOYOU EVEN FOAM BRO



Encuentre su distribuidor local @ www.doyouevenfoambro.com

MS Schippers

MS Schippers Export BV

Rond Deel 12
5531 AH Bladel (NL)
Tel: +31497 339 774
export@msschippers.com
www.msschippers.com

MS T&T Cleaner

Un detergente limpiador fuerte, eficiente y versátil



MS Schippers
Passion for Farming

MS T&T Cleaner es un agente limpiador muy fuerte, eficiente y seguro, desarrollado para la limpieza de cualquier medio de transporte (i.e. coches, camiones, remolques, tractores) o cualquier equipo con superficies lacadas como máquinas de ordeño u otros equipos agrícolas.

- **Baja concentración:** quita la suciedad perfectamente con una dosis de solamente 1%.
- **Adherencia fuerte:** La suciedad y contaminación de polvo pueden ser eliminadas en una sola aplicación, si se aplica el producto adecuadamente.
- **Efecto brillo:** Si se usa a menudo, la superficie volverá a tener su brillo original. También, el producto es perfecto para acero inoxidable.
- **Uso seguro:** es totalmente seguro para superficies lacadas e ideal para remolques de aluminio.
- **Versátil:** desarrollado también para limpiar muchos materiales, suelos y paredes.

Los clientes satisfechos en Twitter

