

FICHE DE MONTAGE BAC D'ÉQUARRISSAGE 600L SUR CHASSIS AVEC POTENCE

12/16
N° GME9-4D

CONTENU DU KIT

- Bac avec couvercle 1
- Carton d'accessoires 1

CARTON D'ACCESSOIRES

- A - Flasque 1
- B - Flasque avec Butées 1
- C - Potence 1
- D - Roulette fixe 2
- E - Roulette pivotante simple 1
- F - Roulette pivotante freinée 1
- G - Plat de renfort 1
- Sachet de visserie 1

SACHET DE VISSERIE

- Fermeture de Crochet 2
- Ressort compression 18,5*92 1
- Targette de fermeture 1
- Goupille fendue V4-40 1
- Tendeur Caoutchouc Lg250mm 2
- Vis TH M10 x 70 INOX 6
- Vis TH M10 x 20 Zn 18
- Vis TH M6x25 Zn 4
- Ecoure Frein M10 24
- Ecoure Frein M6 4
- Corde Ø8 Lg4m 1
- Serre câble Ø8 Zn 1
- Rondelle Ø 10 LL INOX 12
- Fiche GME9-F 1
- Législation en vigueur 1
- Autocollant catégorie 1 1
- Autocollant catégorie 2 1
- Autocollant catégorie 3 1




MONTAGE

- Fixer les roulettes sur A et B avec les VisTH M10x20 Zn+Ecrou Frein M10 Zn. (Ecrous coté roulettes)
- Mettre le bac à l'envers.
- Positionner A et B sur le bac et fixer G en rapprochant les deux flasques au maximum vers le bac avec des Vis TH M10x20 Zn+ Ecrou Frein M10 Zn.
- Fixer les flasques sur le bac avec les TH 10x70 Inox+Ecrou Frein M10+ Rondelle Ø10 LL Inox (Ecrou vers l'extérieur du bac)
- Remettre le bac à l'endroit.
- Passer les 2 tendeurs caoutchouc dans le couvercle.
- Ecarter à l'aide d'un tournevis, les 2 languettes de fixation des attaches capot prévues sur les flasques.
- Monter la targette sur la potence C suivant le détail A.
- Venir placer la potence comme sur les schémas et fixer les fermoirs de crochet à l'aide des Vis TH M6x25+ Ecrou frein M6.
- Mette en Place la corde Ø8 au niveau de l'anneau sur la targette et la fixer avec le serre câble Ø8 Zn.

Indication concernant le volume de remplissage du bac :

Les différents repères indiquent un volume d'environ 200 L, soit pour ce bac 1/3 et 2/3 du remplissage.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter nos services. Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

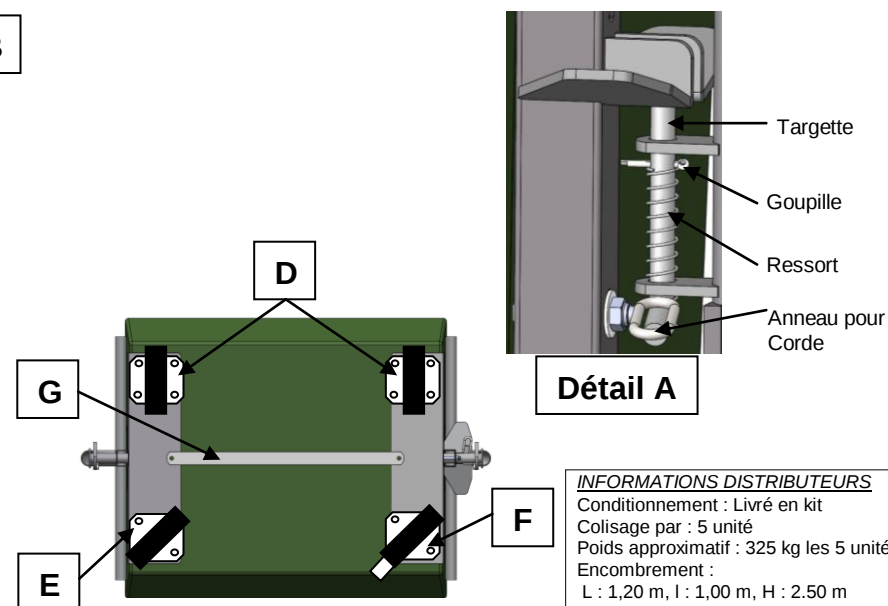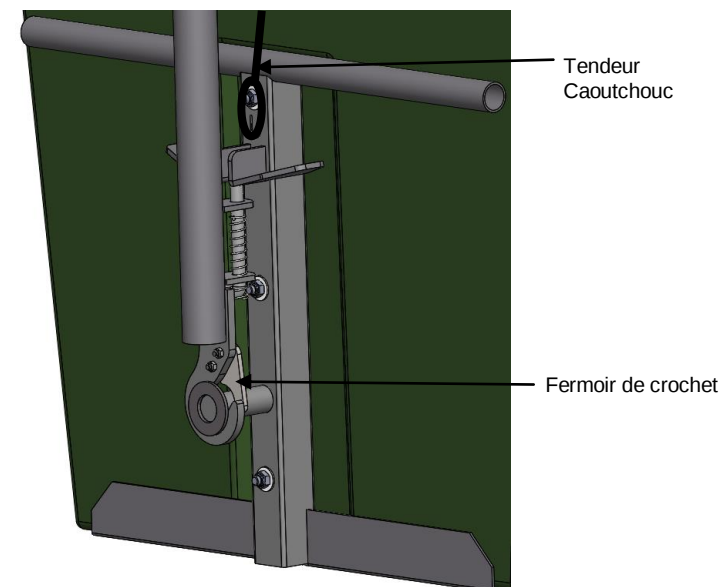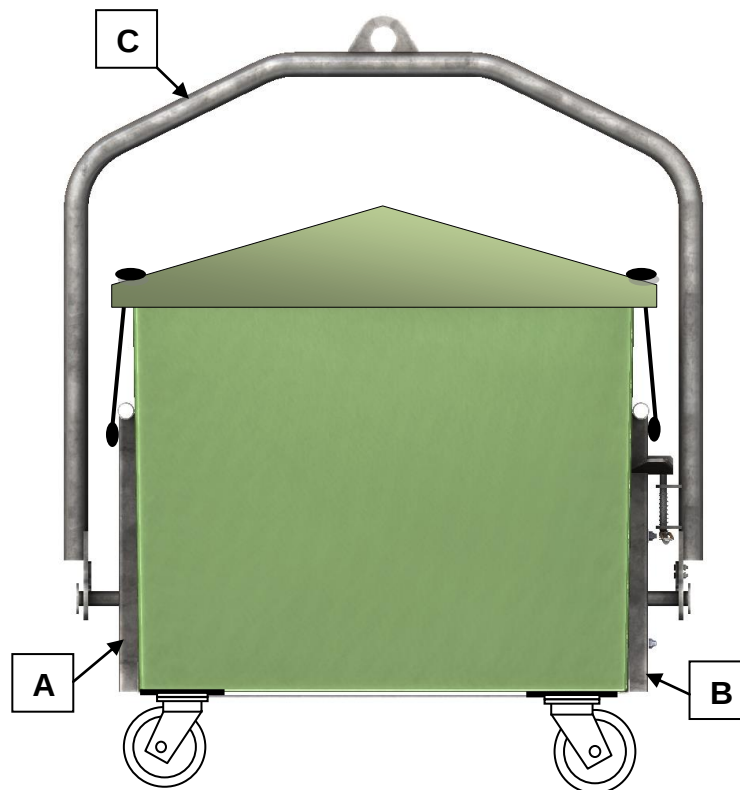

INFORMATIONS DISTRIBUTEURS

Conditionnement : Livré en kit
Colisage par : 5 unité
Poids approximatif : 325 kg les 5 unités
Encombrement :
L : 1,20 m, l : 1,00 m, H : 2.50 m

La GEE
Les résines au service de l'élevage

72550 COULANS SUR GEE
☎ 02.43.88.85.90

FICHE DE MONTAGE POTENCE DE BAC D'ÉQUARRISSAGE 600L

10/09
N° GME9-1E

CONTENU DU KIT

- A - POTENCE 1
- SACHET DE VISSERIE 1

SACHET DE VISSERIE


- TACQUET DE BUTOIR 1
- FERMOIR DE CROCHET 2
- RESSORT Ø 32-Lg = 122 1
- Vis TH M 12-110 1
- Vis TH M 6-25 4
- Ecrou Frein M 12 1
- Ecrou Frein M 6 4
- Corde Ø8 lg 4m 1
- Serre câble Ø8 zn 1

ORDRE DE MONTAGE

Mettre en place le taquet de butoir sur la potence à l'aide de la vis TH M12-110 et de l'écrou Nylstop M12.
(s'assurer que le taquet peut pivoter librement)

Fixer le ressort entre le taquet et la potence puis mettre en place une cordelette (non fournie) afin de pouvoir manœuvrer la potence depuis le sol.

NOTA : dans le cas d'une potence utiliser pour un seul bac il est possible de fixer celle-ci sur le châssis du bac par l'intermédiaire des deux FERMOIR DE CROCHET fournis à cet effet. (Voir détail)

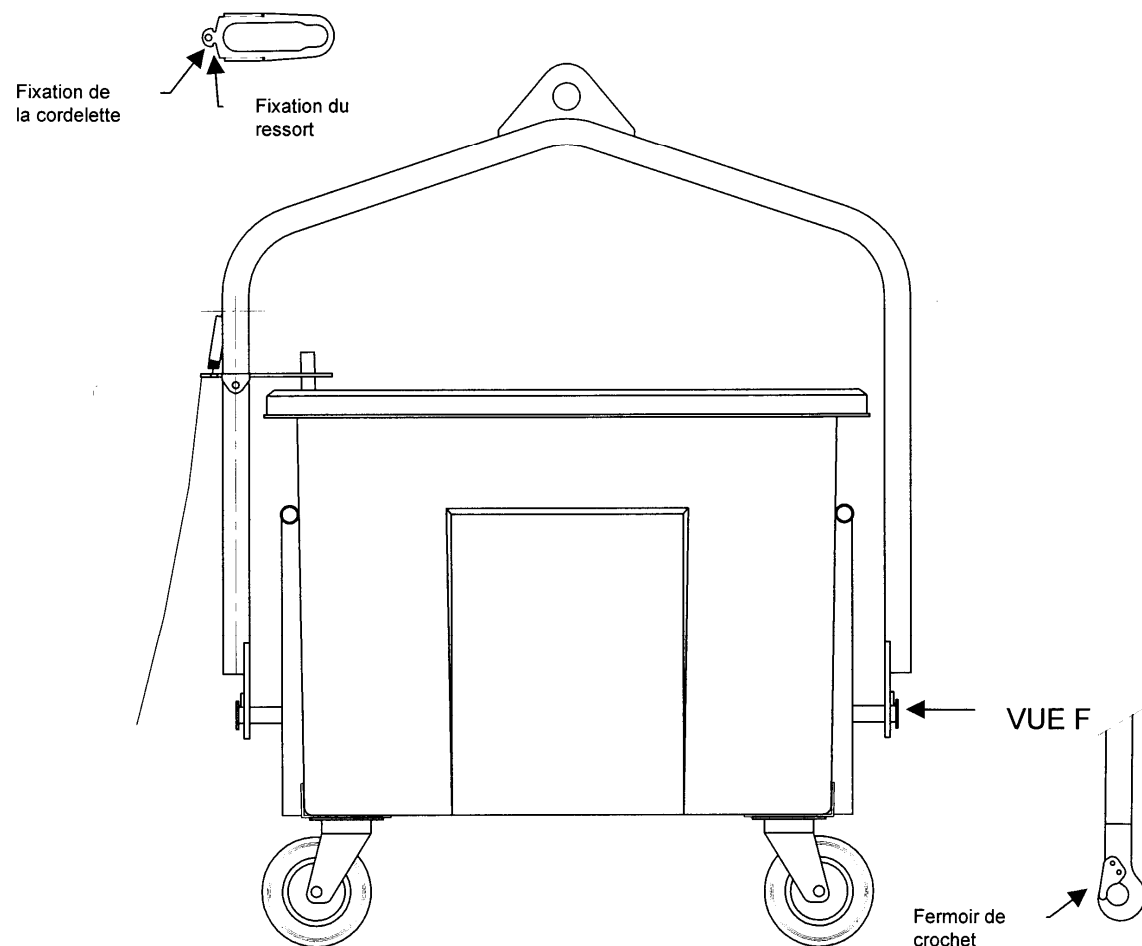

INFORMATIONS DISTRIBUTEURS

Conditionnement : Livré en kit
Colisage par : 1 unité
Poids approximatif : 12,5 kg
Encombrement :
L : 1,26 m, l : 1,12 m, H : 0.08 m

La GEE
Les résines au service de l'élevage

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter nos services. Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

72550 COULANS SUR GEE
☎ 02.43.88.85.90