


EINFACHER UND KOSTENGÜNSTIGER KORBVENTILATOR

BKF



Einfacher und kostengünstiger Korbventilator, der besonders für Rinderzucht und Milchviehhaltung entwickelt worden ist. Erhältlich nur in der 53" Gestaltung, wird für seine leichte Struktur und seine aufwandfreie Installation hoch eingeschätzt. **BKF 53** ist in unserem Perilab getestet und durch BessLab zertifiziert worden.



Robustes und praktisches Motorbefestigungssystem



4 sichere Aufhängeösen

Technische Eigenschaften, Dimensionen und Ladevolumen



BKF 53 - AMCA 230-12 Bess Lab Test Nr: C12393; C12394

Modell	Durchmesser Ø	Spannung*	Frequenz	Schub	Propeller-drehzahl	Leistungs-absorption	Schub-effizienz	Luftstrom	Luftstrom**	Spezifische Leistung	Effizienz
BKF 53/1	52,10 inch 1.323 mm	Δ 220-240 V	50 Hz	14,18 lbf	446 RPM	0,924 kW	15,30 lbf/kW	18.500 ccfm	26.150 ccfm	29,4 W/(1000 m³/h)	20 ccfm/W
		Y 380-420 V		6,43 kgf				31.400 m³/h	44.430 m³/h		
		Δ 220-270 V	60 Hz	14,12 lbf	443 RPM	0,911 kW	15,50 lbf/kW	18.400 ccfm	26.100 ccfm	29,1 W/(1000 m³/h)	20,2 ccfm/W
		Y 380-460 V		6,40 kgf				31.300 m³/h	44.350 m³/h		

*Motoren mit speziellen Spannungen, Einphasenmotoren oder in Ausführung zur Geschwindigkeitsregelung durch Spartransformator sind auf Anfrage erhältlich.

**Durch Verwendung von Standard ANSI/AMCA nach 230-99 Methode.

Bemerkung: getestet mit 2 eingebauten Sicherheitsgittern.

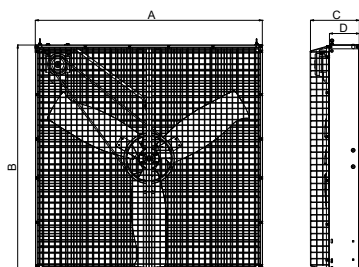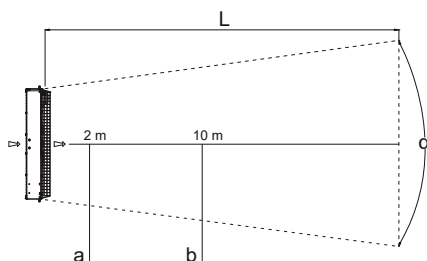

Luftauslasskegel				
Modell	α	L (Luftgeschwindigkeit 0,2 m/s)	Luftgeschwindigkeit (2 m)	Luftgeschwindigkeit (10 m)
BKF 53/1	65°	23 m	5,7 m/s	2,2 m/s

Eigenschaften		
Modell	Geräuschpegel Lpa [dB]*	Gewicht
BKF 53/1	70,3 dB	43

*Messoberfläche gemäß UNI EN ISO 3744 fig C.7

Dimensionen		Ladevolumen	
Dimension - A - [mm]	1380	Montierte Version (FA)	Unmontierte Version (KD)
Dimension - B - [mm]	1380	Modell	BKF 53
Dimension - C - [mm]	300	Container 20ft	180
Dimension - D - [mm]	180	Container 40ft	360
		LKW	360
		Palette 1200x1400x1550	4
		Palette 1400x1400x2150	6

pericoli.com

