


SunnyBoy

Protecteur de lampe

Élever de nombreux animaux en bonne santé reste l'un des grands défis de l'élevage. Il est essentiel de fournir à tous les jeunes animaux d'une portée au niveau de chaleur stable adapté à leur âge. Pour que les porcelets restent sains dès le début et prennent du poids quotidiennement, on suppose que les porcelets nouveaux-nés ont besoin d'une température de 30 à 35 °C. Entre la 2e et la 4e semaine, la température requise baisse à env. 26 °C.


Les chauffages par rayonnement SunnyBoy sont exactement adaptés à ces exigences naturelles : Le rayonnement de chaleur uniforme crée une plus grande zone de confort (30 - 35 °C ou 26 °C) et donc un environnement optimale pour tous les porcelets dans le nid.

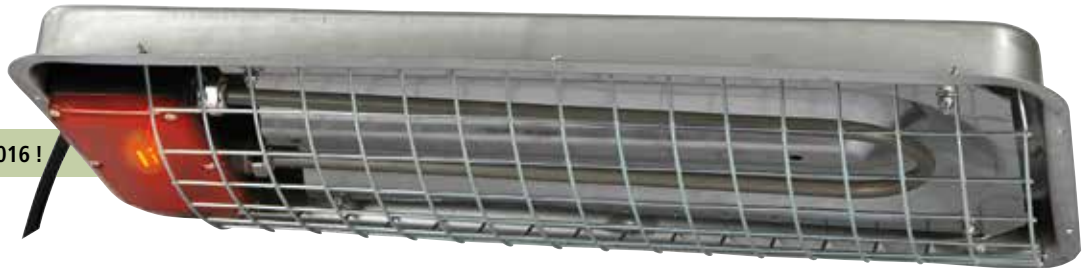


Disponible à partir de mars 2016 !

Les avantages :

- grande zone de confort et donc environnement optimal dans le nid pour toute la portée
- moins de stress pour les porcelets
- développement meilleur et plus homogène des porcelets nouveaux-nés qui assure un bétail plein de vitalité
- fonctionnement efficace grâce à des temps d'utilisation plus courts et une possible réduction de puissance de l'appareil
- grâce à l'environnement optimisé dans le nid, la température de l'étable peut être réduite et donc être adaptée aux besoins des truies
- nettoyage simple et rapide possible avec un nettoyeur haute pression (type de protection IPX7)
- faible coûts de maintenance grâce à la longue durée de vie et disparition du remplacement des lampes infrarouge défectueuses
- boîtier entièrement en acier inoxydable
- lumière rouge incl.

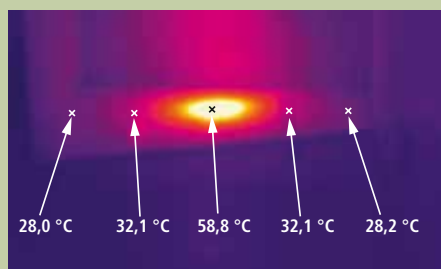

Les chauffages par rayonnement traditionnels génèrent uniquement un cône de chaleur relativement petit au centre duquel les températures maximales atteignent entre 40 et 60 °C. Cela est toutefois trop chaud pour les jeunes animaux et le centre du nid est souvent délaissé. En partant du centre, la température baisse rapidement vers le bord du nid. La zone de confort ne se compose alors que d'un cercle étroit qui n'offre généralement pas assez de place pour tous les porcelets. Une énergie précieuse est alors gâchée en générant des coûts inutiles.

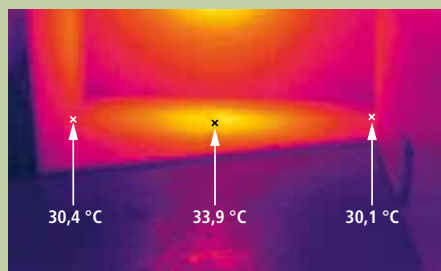

La construction plate de notre chauffage par rayonnement SunnyBoy permet d'agrandir considérablement la zone de confort et donc l'espace de nid « utile ». Les jeunes animaux n'ont donc pas besoin de se battre pour leur place préférée sous la lampe de chauffage.



Montage sur la partie inférieure ou intégré dans couvercle de nid.



En outre, le chauffage par rayonnement SunnyBoy peut être nettoyé facilement avec un nettoyeur haute pression.

Caractéristiques techniques

Type de protection :	IPX7
Tension d'alimentation :	220 – 240 V AC / ~50Hz
Puissance nominale de la lampe :	100 W (réf. 22258)
	150 W (réf. 22259)
Dimensions :	50 x 22 x 7 cm
Longueur du câble :	2,5 m



L'interrupteur de puissance en option permet d'ajuster la puissance de l'appareil aux besoins en chaleur des animaux en fonction de leur âge (100 %/ 50 % / arrêt)

