

Revêtements




MS Egalisateur

Pour une alimentation plus efficace !

MS Egalisateur est une résine auto-nivellante pour combler rénover et protéger les tables d'alimentation.

Un investissement qui rapporte !

- Jusqu'à 2 kg de lait en plus par vache et par jour
- Forte diminution de la formation de moisissures
- Moins de refus, moins de pertes
- Nettoyage bien plus facile
- Pas d'infiltration dans le sol



Pose facile et rapide étape par étape :




1. Nettoyer le sol en l'aspergeant de Cementex



2. Poncer le sol si nécessaire




3. Sol après ponçage

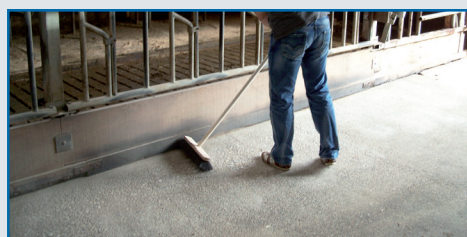

4. Dépoussiérer le sol (à la brosse ou à l'aspirateur)



5. Délimiter la zone à recouvrir avec du ruban adhésif

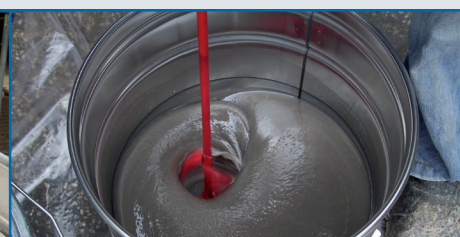

6. Mélanger les composants A et B



7. Étaler le mélange sur la surface à recouvrir



8. Passer le rouleau



9. Laisser durcir 24 heures

MS Schippers

L'élevage notre Passion


Revêtement de salle de traite

Rénovation entre 2 traites : MS Mortier Rapid, séchage 5h

Sol neuf : MS Mortier Forte, séchage 24h

MS Mortier Rapid

Rénovation des quais entre 2 traites

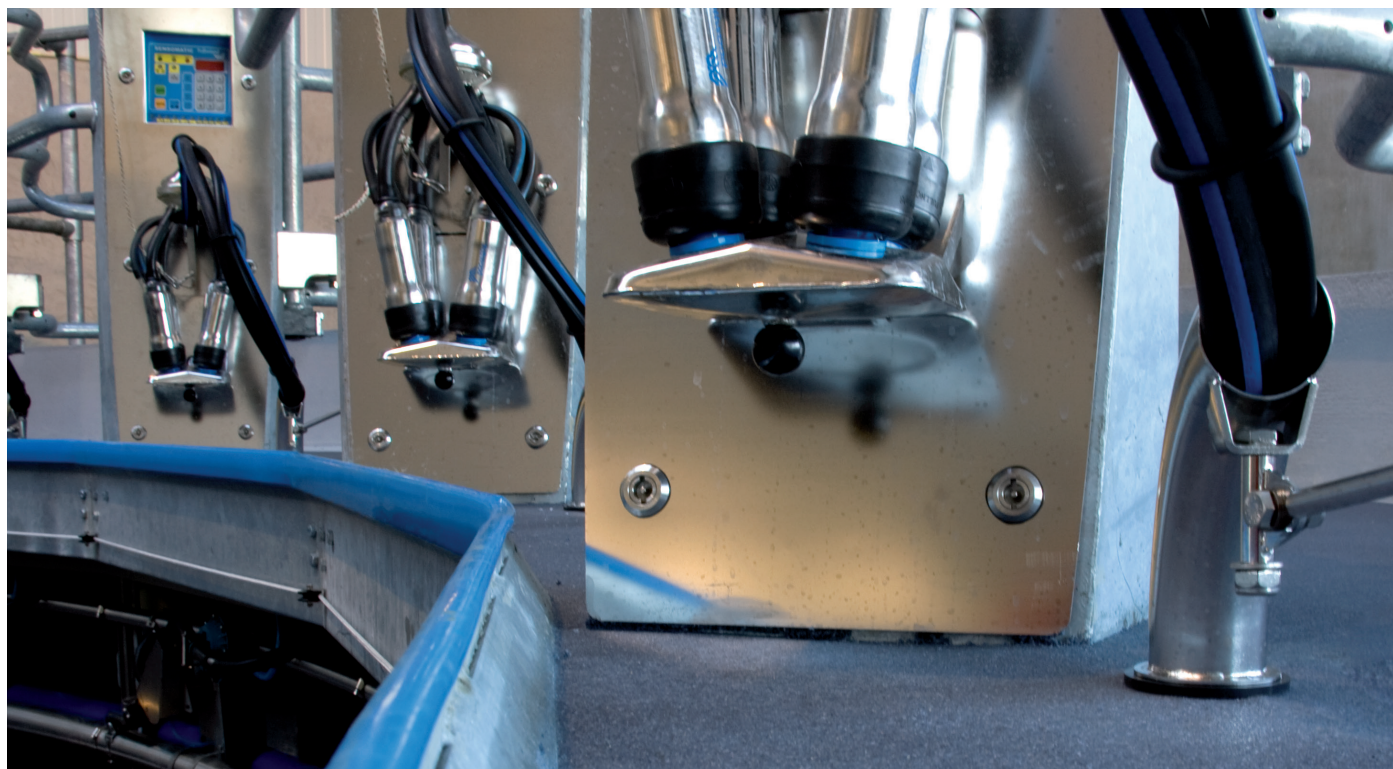

MS Mortier Rapid est le revêtement idéal pour une finition de quai de traite :

- Durable
- Antidérapant
- Étanche
- Résistant aux produits chimiques

Pose assurée par des artisans spécialisés entre 2 traites !


Supports possibles :

- Béton neuf à très usagé
- Carrelage



**Praticable en
5 heures**

Couleurs disponibles :



07:30

Avant

Après



18:00

Nos conseillers techniques sont à votre écoute au **N° 0 800 80 30 80**

MS Mortier Forte

Finition des quais d'une salle de traite, d'un robot ou d'une laiterie

MS Mortier Forte est le revêtement idéal pour recouvrir un béton et le protéger des usures quotidiennes. Praticable en 24 heures.

Avec MS Mortier Forte, on obtient une surface :

- Antidérapante
- Très dure
- Très résistante
- Imperméable
- Résistante aux produits chimiques
- Facile d'entretien



A : MS Mortier Forte

B : MS Floorcoat

**Visionnez
nos vidéos de
démonstration sur
www.schippers.fr**

MS Floorcoat

Protection et hygiène des sols

MS Floorcoat est un revêtement époxy à 2 composants pour des sols neufs ou peu endommagés. Une finition antidérapante est possible pour les zones de passage.

Utilisation :

- Caillebotis
- Laiterie
- Fosse de traite
- Couloirs d'élevages

Avec MS Floorcoat, on obtient une surface :

- Protégée des dégradations chimiques
- Etanche
- Imperméable aux bactéries
- Facile à nettoyer



MSE Wallgel

Lissage des murs

MSE Wallgel est une sous-couche spéciale, permettant de boucher les irrégularités d'un mur en béton, parpaing,...

- Pas de trous, fentes, pores dans la surface
- Application optimale du Wallcoat
- Rendu final plus esthétique



MS Wallcoat

Protection et hygiène des murs

Les matériaux utilisés pour fabriquer les murs et les cloisons dans les élevages (béton, parpaing, ...) sont poreux !

- Nettoyage difficile
- Source de prolifération et de contamination bactérienne

MS Wallcoat est un revêtement époxy à 2 composants pour des murs neufs ou peu endommagés.

Avec MS Wallcoat, on obtient une surface :

- Protégée des dégradations chimiques
- Étanche
- Imperméable aux bactéries
- Facile à nettoyer

Travaux faciles à réaliser par vous-même!



Avant

Plusieurs coloris disponibles



Après

Tous nos revêtements et les vidéos de démonstration sur www.schippers.fr

MS Schippers

L'élevage notre Passion

Schippers France Sarl

ZA La Retaudais - Rue du Domaine

CS 10 009 - 35137 Bédée

Tél: 02 99 61 40 40 • Fax: 02 99 61 40 41

sales@schippers.fr • www.schippers.fr