



Please note that the following description is based on using the old existing power cable of the hooftrimming chute. However you can also use the new cable supplied with the remote control. In that case please note that you have to connect the separate wires according to the existing numbering on each wire.

Platinum Hydro

Aansluiting afstandsbediening
Connecting remote control

Stap 1: Controleer op beschadigingen.
Step 1: Inspect for damages.

Stap 2: Draai de achterkant open.

Step 2: Unscrew the back cover.

Benodigdheden:

Resources:




Kruisschroevendraaier
Cross-head screwdriver

Schroeven los draaien (6x). zie rode cirkels.

Loosen screws (6x). See the red circles.


A

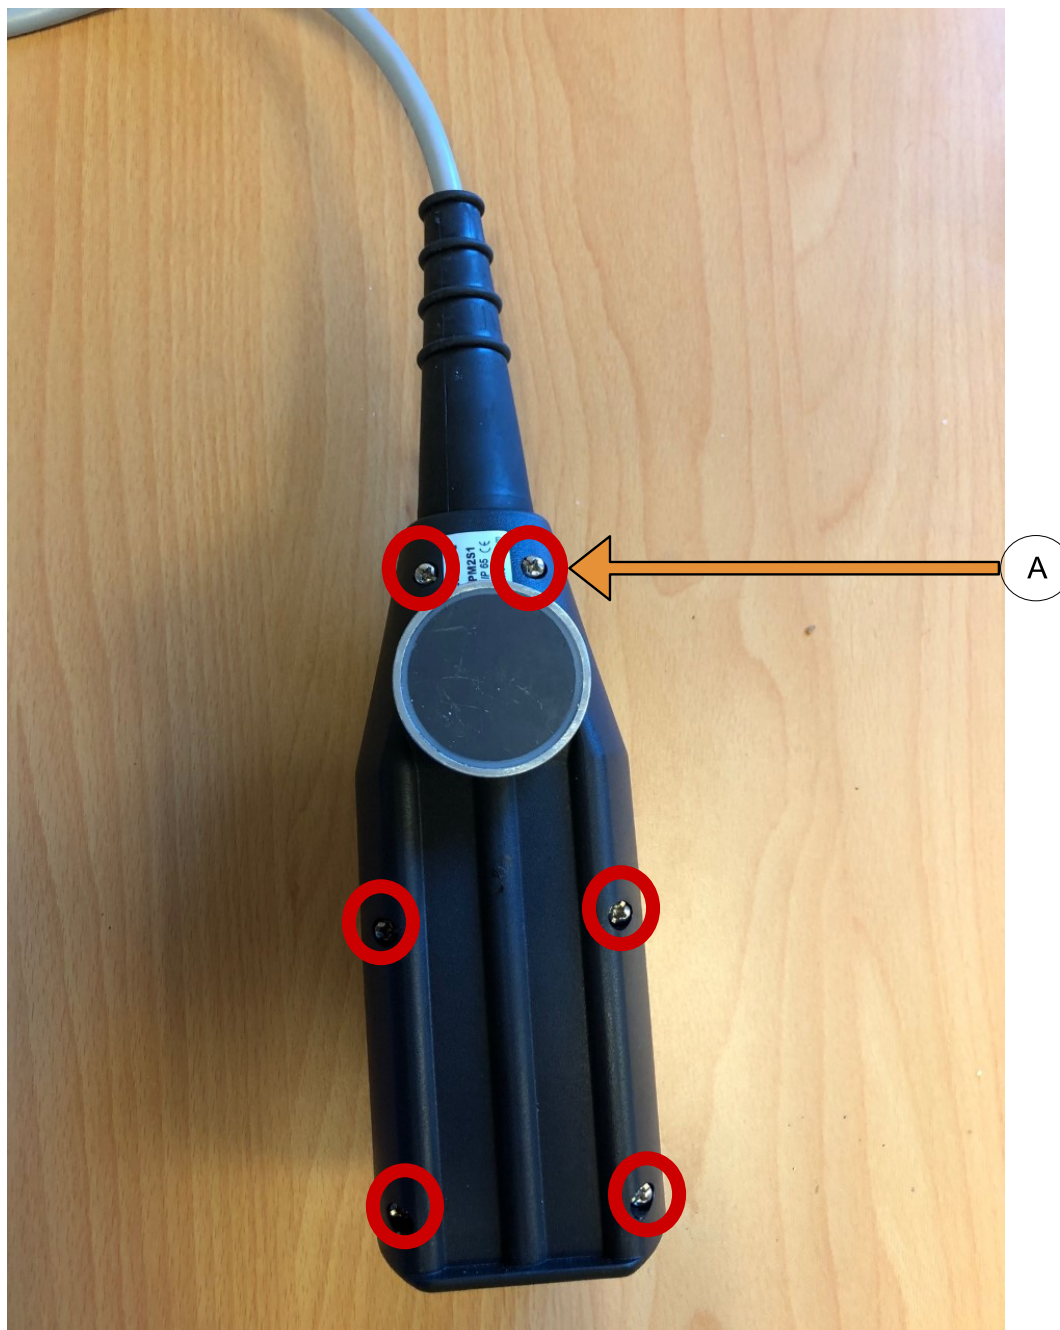

Stap 3: Haal de achterkant eraf.
Step 3: Remove the back.

Draai de onderste schroeven los in het rode kader.
Loosen the lower screws in the red frame.

B

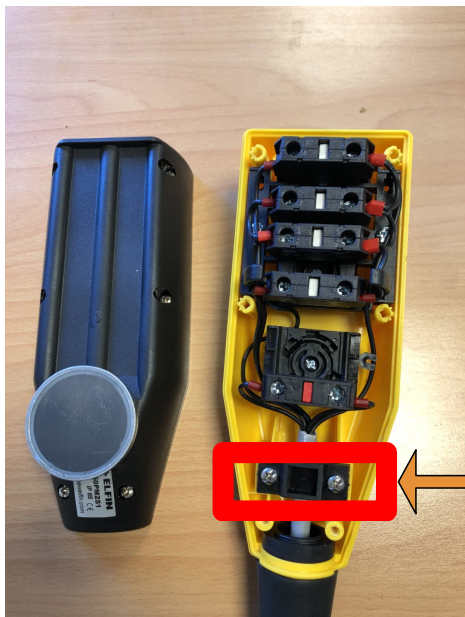

Stap 4: Kabel invoeren.
Step 4: Insert cable.



Stap 5: Aansluiten volgens nummering.


Zie volgende AFBEELDING op pagina 5 en 6.

Op elke draad staat een nummer, deze moet op de plaats aangesloten worden waar het getal met pijltje staat.

Step 5: Connect according to numbering.

See next FIGURE on pages 5 and 6.

On each wire is a number, it must be connected at the place where the number with the arrow is.

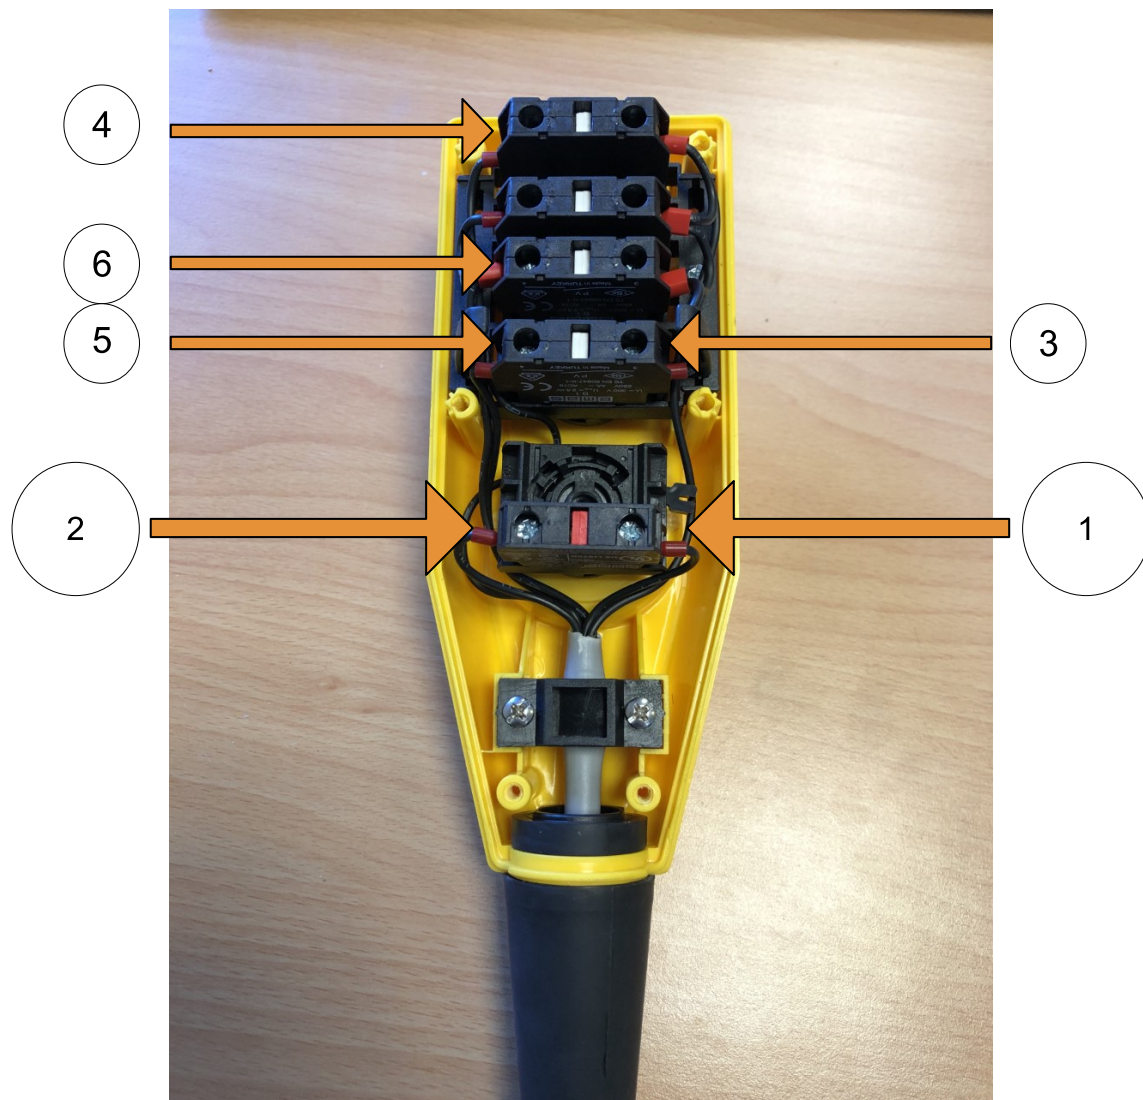

Afbeelding draden.
Picture of wires.

Zie de nummers op de draden.
See the numbers on the wires.

C



C



Afbeelding verduidelijken van doorlussen.
Picture clarifying looping through.
Links/left:



Rechts/right:




Stap 6: Draai de achterkant weer dicht.

Step 6: Close the back.

Zorg dat alle draden binnen de rode rechthoek blijven.
Make sure all wires stay within the red rectangle.

D

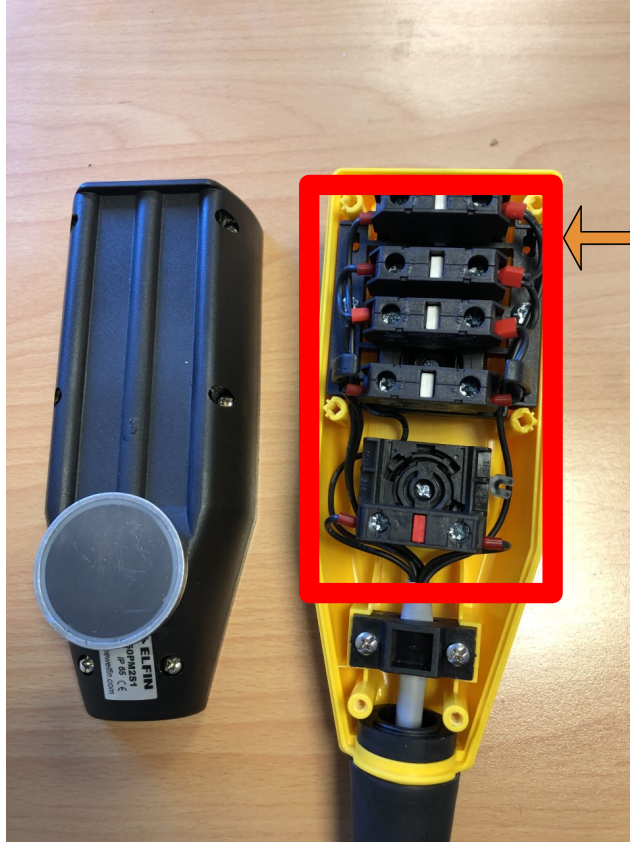

D

Stap 7: Test de afstandsbediening.

Step 7: Test the remote control.

No.	Wat te doen	
	Zorg ervoor dat de machine veilig en correct is geplaatst. Zorg er altijd voor dat alle bouten en moeren vastzitten of vastgedraaid zijn en dat bewegende delen gesmeerd zijn.	
1	Steek de stekker in het stopcontact.	
2	Controleer of er netspanning is.	Als er geen netspanning is, controleer dan: 1. Of de noodstoppen gedeactiveerd zijn. 2. Of de aardlekschakelaar in de schakelkast is ingeschakeld. 3. Controleer de huisinstallatie.
3	Activeer het licht door aan de knop te draaien aan de rechterkant van de box. Als het licht werkt, probeer dan de afstandsbediening.	
4	Als de afstandsbediening werkt, kan de machine in werking worden gesteld.	

No.	What to do	
	Make sure that the machine is safely and correctly positioned. Always make sure that all nuts and bolts are tight or have been tightened and moving parts are lubricated	
1	Plug in the power cord.	
2	Check whether mains voltage is there	If no mains voltage, check: 1. Whether the emergency stops are deactivated. 2. Whether earing leak device in the control box is switched on. 3. Check the home installation.
3	Activate the light by turning the knob on the right side of the box. If the light is working, try the remote control.	
4	If the remote control works, the machine can be put into operation.	