

DE

MONTAGEANLEITUNG


SPALTENVERSCHLUSS



MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. + 45 9744 6677

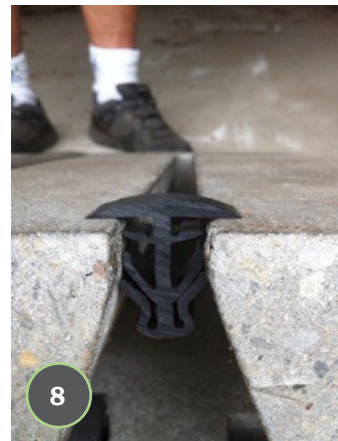

- Bild 1: Spalteverschlüsseprofil zwischen die Lammelen in ca. 20-Grad-Winkel mit der Hand einsetzen
 Bild 2: Drück Profil mit der Hand in die Spalte zwischen den Lamellen, bis verschluss seine Wirkung hat.
 Bild 3: Das Profil kan mit hilfe eines Hartgummihammer`s eingeschlagen werden.
- Bild 4: **Falsche Montage:** Zu weit oben zeigt die Spalteverschlüsseprofil. Die Rücken kann aufteilen und dann besteht die Gefahr, das die Schwein mehr von der Rückseite reißen kann.
Abschneiden der Abdeckung: Wir empfehlen, die Abdeckung um 15-20 mm zu kürzen
Beispiel: 65 mm lange Abdeckung ist auf 50 mm reduziert
- Bild 5: **Richtige Montage:** Mit der Hand die Spalteverschlüsseprofil im Ca. 20 grad einsetzen
 Bild 6: Dann mit die Hartgummihammer`s eingeschlagen
 Bild 7: **Wichtig:** Spalteverschlüsseprofils Oberfläche darf nicht glad sein (Geh Linke seite auf bild 7) Es muss eine Krümmung haben (Rechte seite auf Bild 7)
 Bild 8: Spalteverschluss-System wie es funktioniert .
- Generelle Info: Einfache und schnell montage
 Verwenden nur Gummihammer
 For der Montage ist es empfohlenwert die Spalteverschlüsseprofil 24 stunden im Stahl zulagern
 Erwärmung ev. Die Spalteverschlüsseprofil auf (max 50*)