



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standard TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Données du produit

• General Information

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %

• Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	5240 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	5240 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	380
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	380
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85

Dépréciation à 2000 h	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Dépréciation à 5000 h	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

• Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	58.5 W
Courant lampe (nom.)	0.670 A

• Températures

Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
--------------------------------------	-------

• Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

• Matériaux et finitions

Informations sur le culot	Pastille verte
---------------------------	----------------

• Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.0 mg

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Consommation kWh/1000h 68 kWh

Code de commande 63219740

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 25

N° de matériau (12NC) 927922084023

Poids net (pièce) 167.000 g

ILCOS Code FD-58/40/1B-E-G13

Données logistiques

Code de produit complet 871150063219740

Nom du produit de la commande MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Code barre produit 8711500632197

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les

morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Schéma dimensionnel

TL-D 58W/840



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

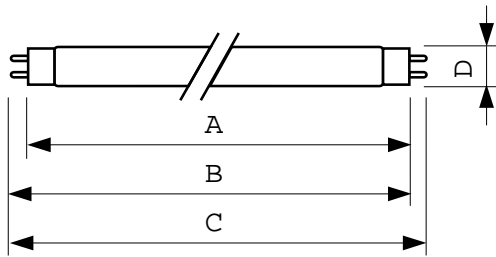

G13, T8



Données photométriques

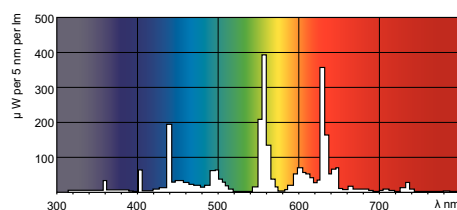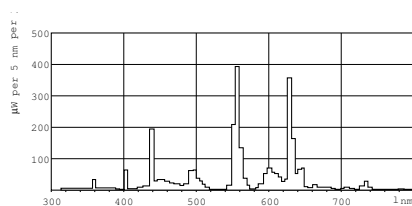



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, décembre 28
Les données sont sujettes à
changement