



DEXTERITY




POWDER
FREE



CHEMICAL
RESISTANT

NITRI-FIT

44-526



KENMERKEN

- Ongepoederde niet-steriele disposable nitril handschoen
- Vingertoppen met reliëf
- Gladde binnenzijde
- Zeer eenvoudig aan te trekken door geroelde boord
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand (ambidextrous)
- 100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergieën
- Dikte: manchet 0,05 mm / palm 0,07 mm / vingers 0,08 mm
- Lengte: 240 mm
- Gewicht: 3,5 gram (+/- 0,3 gram)
- AQL 2,5 (EN 374)
- Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer: 1.44.526.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Voedingsindustrie
- Agri
- Horeca
- Onderhoud
- Laboratoria
- Automotive

KLEUR

Blauw

MATEN

7/S t/m 10/XL

VERPAKKING

- 100 stuks per dispenser
- 10 dispensers in omdoos

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016




VIRUS



CE 2777
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 100 STUKS (DISPENSER)	EAN-CODE 10 DISPENSERS (OMDOOS)
7/S	1.44.526.07	8718249068232	8718249068270
8/M	1.44.526.08	8718249068201	8718249068249
9/L	1.44.526.09	8718249068218	8718249068256
10/XL	1.44.526.10	8718249068225	8718249068263

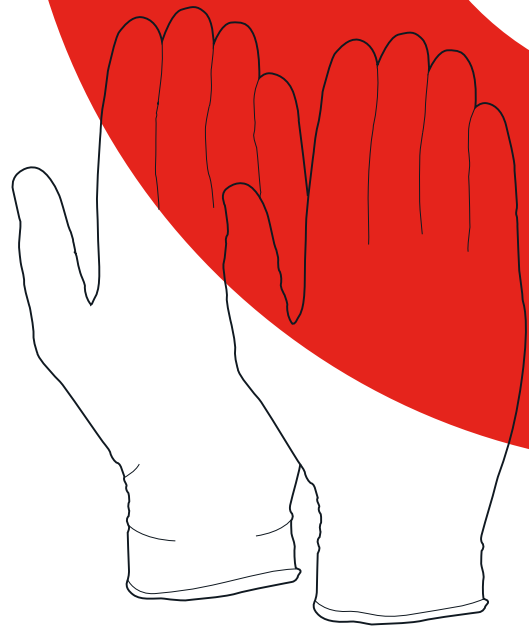

VERKLARING PICTOGRAMMEN

Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

EN ISO 374-1:2016/Type B		
EN ISO 374-1:2016 /Type B	Chemicalie	EN 16523:2015 permeation level
	40% Sodium Hydroxide (K) 30% Hydrogen peroxide (P) 37% Formaldehyde (T)	6 4 6

EN ISO 374-4:2019	
Cas nummer (K) 1310-73-2 (P) 7722-84-1 (T) 50-00-0	Klasse Inorganic base Peroxide Aldehyde
Chemicalie	Gemiddelde degressie %
40% Sodium Hydroxide (K) 30% Hydrogen peroxide (P) 37% Formaldehyde (T)	-3.9% 8.1% 2.9%

Resistentie tegen bacteriën & schimmels en Virus

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-2:2014	Resistentie tegen bacteriën & schimmels	Resistentie tegen Virus
	PASS	PASS

EN ISO 374-2:2014	
Air leak test - Pass	Water leak test - Pass

EN ISO 374-1:2016 Permeatie niveaus zijn gebaseerd op de volgende doorlooptijden:

Prestatie niveau	1	2	3	4	5	6
Minimale doorlooptijden (in min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER: